

Be sure. **testo**



Smartphone. Smart Probes. Smart work.

Testo Smart Probes: compactos instrumentos de medição na qualidade profissional da Testo, otimizados para smartphones.



Alta tecnologia direto da Floresta Negra.



© Sacker Architekten, Miguel Babo

Por mais de 55 anos, a Testo é sinônimo de inovação em soluções de medição feitas na Alemanha. Como expert em tecnologia de medição e líder mundial em tecnologia portátil de medição, conquistamos mais de 650.000 clientes mundialmente com instrumentos de alta precisão para os mais diferentes setores. Seja em refrigeração, ar condicionado, tecnologia ambiental, aplicações industriais,

análise de escape de gases de combustão, farmacêutico, monitoramento do ar interior e qualidade dos alimentos, ou no campo eléctrico – we measure it é nosso slogan. Nossos produtos o ajudam a ganhar tempo e economizar recursos, para proteger o meio ambiente e a saúde dos seres humanos, e para aumentar a durabilidade dos bens e serviços.


Com raízes na Floresta Negra.

Mas em empresas do mundo todo.

Nossa matriz está em Lenzkirch na Floresta Negra. Entretanto, a Testo por muitos anos tem um interesse constante pelo crescimento mundial, agora presente em todos os continentes via 30 subsidiárias e mais de 80 distribuidores. Cerca de 2.500 funcionários em todo o mundo, desenvolvendo, produzindo e representando a companhia com paixão e competência.

Nossas inovações são o motor que o impulsiona.

Os requisitos para soluções práticas em medição estão se tornando cada vez mais específicos. É por isso que nos propusemos a tarefa fundamental de identificar estas necessidades do cliente na indústria e comércio e traduzilas permanentemente em novas tecnologias. Realizamos intensivas pesquisas, que nos levaram a um papel de liderança no mercado por décadas.

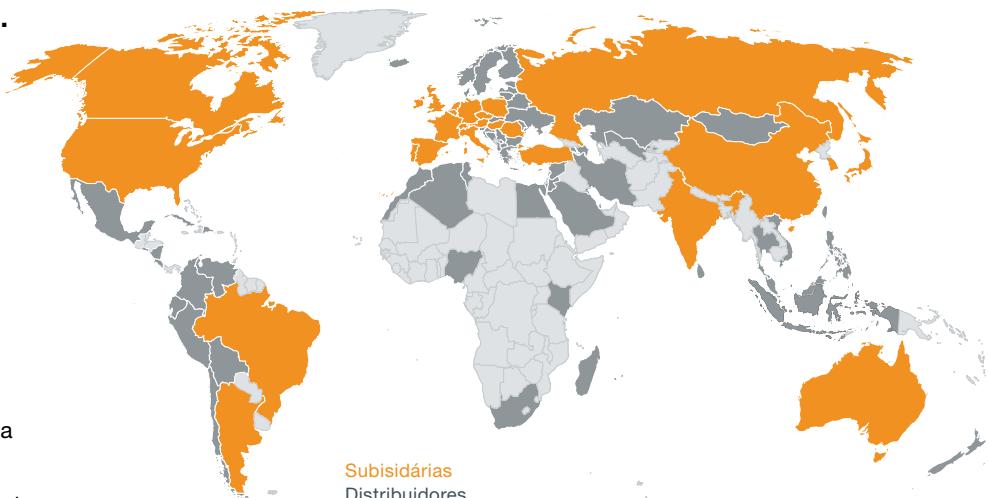

Nas páginas seguintes, vamos lhe apresentar o resultado destas pesquisas na tecnologia de medição elétrica: Instrumentos de medição revolucionários que tornam seu trabalho diário mais seguro e eficiente do que nunca.

Smart Probes: instrumentos de medição compactos e profissionais, otimizados para o seu smartphone

Para prestadores de serviço em HVAC-R, a medição é mais móvel do que nunca com as Smart Probes Testo, uma vez que os instrumentos de medição podem ser operados sem fio com o seu próprio smartphone ou tablet. Dessa forma, você tem toda a tecnologia de medição ao seu alcance, imediatamente pronta para uso. Todos os dados de medição são transmitidos das Smart Probes diretamente para o App free da testo instalado em um smartphone ou tablet. O aplicativo, que permite a visualização em tempo real de todos os dados medidos, transforma as informações em uma série de relatórios que podem ser enviados diretamente por e-mail. E o App pode fazer muito mais: com menus de medição práticos e funções especiais, transforma seu smartphone em um centro de dados de medição e o seu trabalho fica muito mais eficiente. Bem vindo ao mundo da tecnologia digital de medição.

Testo Smart Probes App: Um App. Oito instrumentos de medição. Muitas vantagens.

Mesmo a certa distância do instrumento de medição, a transmissão sem fio dos dados medidos é feita normalmente para seu smartphone ou tablet . O app permite a visualização de até seis Smart Probes ao mesmo tempo, exibindo rapidamente as mudanças dos valores medidos em gráficos ou tabelas. Seus menus pré-armazenados foram especialmente desenvolvidos para aplicações específicas, como o cálculo automático da temperatura de condensação e de evaporação, além de sobreaquecimento e sub-arrefecimento, medição do fluxo de volume em dutos / saídas, medição sem contato de temperatura por infravermelho com documentação rápida de imagem, incluindo valores de medição e ponto marcação de medição. Os relatórios dos dados de medição podem ser exportados em imagens em

Excel ou PDF.



246	2,04	HD bar	365	11,77	HD bar
458	1,1	to °C	758	48,8	tc °C
	11,9	toh °C		37,1	tcu °C
	10,8	stoh K		11,7	tcu K



testo Smart Probes App
download gratuito



Requerimentos de sistema: iOS 8.3 ou Android 4.3 ou mais recente / Bluetooth 4.0

Bluetooth termoanemômetro com App

testo 405i

Instrumento de medição compacto e profissional da série Testo Smart Probes, compatível com smartphones/tablets

Medição de fluxo de ar velocidade e volume de fluxo

análise dos dados de medição e transmissão via Smart Probes App

Sonda telescópica, com até 400 mm

Economia de espaço e fácil transporte



m/s

°C



Bluetooth +
App

O anemômetro de fio quente com Bluetooth testo 405i, juntamente com um smartphone ou tablet, é um instrumento de medição compacto para velocidade de fluxo de ar, temperaturas e volume de fluxo. Equipado com eixo telescópico, extensível a 400 mm, que permite aplicações flexíveis em salas ou dutos. Via App instalado no dispositivo, o usuário pode confortavelmente ler os valores de medição, configurar as medições do volume de fluxo fácil e rapidamente, e de maneira confiável determinar os

valores médios cronometrado e multi-ponto.

Os protocolos de medição podem ser enviados diretamente como PDF ou arquivos de Excel. Em combinação com Bluetooth o termohigrômetro testo 605i e o testo 405i são adequados para determinar o desempenho de resfriamento ou aquecimento.



Dados técnicos/acessórios

testo 405i

testo 405i, termoanemômetro com Bluetooth com App, incl. baterias e protocolo de calibração

Código. 0560 1405



Testo Smart Probes App

O App torna seu smartphone/tablet no display do testo 405i. A operação do instrumento bem como a exibição dos valores de medição se realiza via Bluetooth com as Testo Smart Probes App no seu smartphone ou tablet, independente do local de medição. Além disso, você pode usar o App para criar relatórios de medição, adicionar fotos e comentários, e enviar tudo via e-mail. Disponível para iOS e Android.



Sensor tipo

Fio aquecido

Faixa de medição	0 a 20 m/s
Exatidão ±1 dígito	±(0.05 m/s + 2.5 % do v.m) (0 a 2 m/s) ±(0.15 m/s + 2.5 % do v.m) (2 a 15 m/s)
Resolução	0.01 m/s

Sensor tipo

NTC

Faixa de medição	-20 a +60 °C
Exatidão ±1 dígito	±0.5 °C
Resolução	0.1 °C

Dados técnicos gerais


Compatibilidade	necessário iOS 7.1 ou mais recente / Android 4.3 ou mais recente necessário dispositivo móvel com Bluetooth 4.0
Temperatura de armazenagem	-20 a +60 °C
Temperatura de operação	-20 a +50 °C
Tipo de bateria	3 micro baterias AAA
Vida da bateria	15 hrs
Dimensões	200 x 30 x 41 mm Telescópica extensível até 400 mm
Garantia	2 anos

Acessórios

Código

testo Smart Case (VAC) para armazenagem e transporte do testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i e testo 905i, dimensões 270 x 190 x 60 mm	0516 0260
Certificado de calibração ISO para velocidade de fluxo, calibração em dois pontos, calibração 5 pontos; 10 m/s	0520 0094
Certificado de calibração ISO para velocidade de fluxo, fio aquecido/molinete, tubo de Pitot; pontos de calibração 1; 2; 5; 10 m/s	0520 0004

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

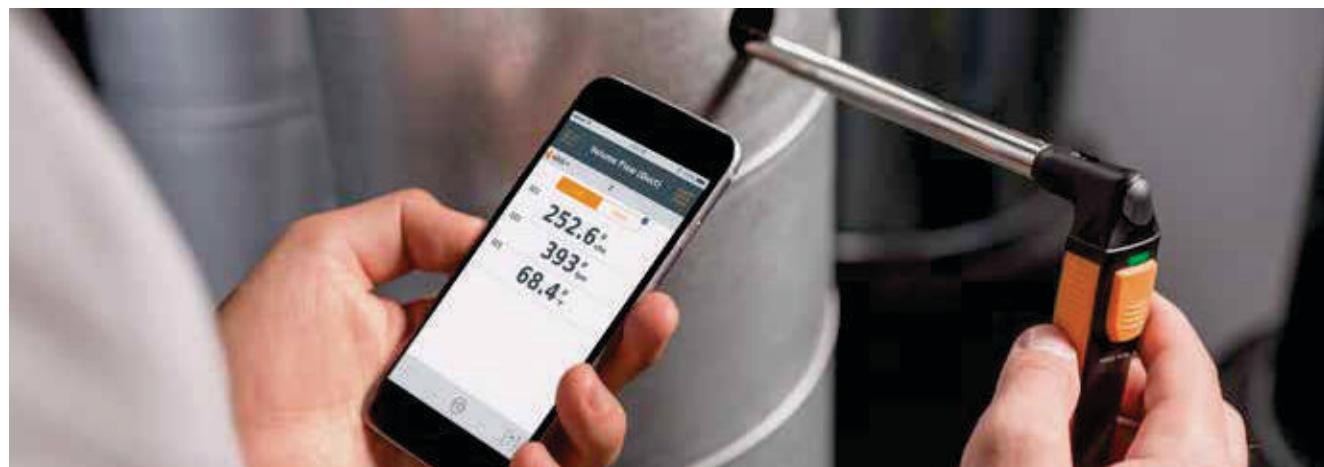

Anemômetro molinete Bluetooth com App

testo 410i

Instrumento de medição compacto e profissional da série Testo Smart Probes, compatível com smartphones/tablets

Medição de velocidade do fluxo de ar, volume de fluxo e temperatura

Análise dos dados de medição e transmissão via Smart Probes App

Economia de espaço e fácil transporte



m/s
°C



Bluetooth +
App

O compacto anemômetro molinete Bluetooth testo 410i, em combinação com smartphone ou tablet, é adequado para medir velocidade do fluxo de ar, volume de fluxo e temperatura em saídas de ar, além de regular o fluxo de ar de um sistema de ventilação. Através do app instalado no dispositivo, o usuário pode confortavelmente ler os valores de medição, configurar medições de fluxo de volume de forma rápida e fácil, e de maneira confiável, determinar

valores médios cronometrados e multi-pontos. Ao regulamentar um sistema de ventilação, você pode comparar os fluxos volumétricos de vários pontos de saída. Os protocolos de medição podem ser enviados diretamente em PDF ou arquivos Excel.

Dados técnicos/acessórios

testo 410i

testo 410i, anemômetro molinete Bluetooth com App, incl. baterias e protocolo de calibração

Código. 0560 1410



Testo Smart Probes App

O App torna seu smartphone/tablet no display do testo 410i. A operação do instrumento bem como a exibição dos valores de medição se realiza via Bluetooth com as Testo Smart Probes App no seu smartphone ou tablet, independente do local de medição. Além disso, você pode usar o App para criar relatórios de medição, adicionar fotos e comentários, e enviar tudo via e-mail. Disponível para iOS e Android.



Sensor tipo

Molinete

Faixa de medição	0.4 a 30 m/s
Exatidão ±1 dígito	±(0.2 m/s + 2 % do v.m) (0.4 a 20 m/s)
Resolução	0.1 m/s

Sensor tipo

NTC

Faixa de medição	-20 a +60 °C
Exatidão ±1 dígito	±0.5 °C
Resolução	0.1 °C

Dados técnicos gerais

Compatibilidade	necessário iOS 7.1 ou mais recente / Android 4.3 ou mais recente
	necessário dispositivo móvel com Bluetooth 4.0

Temperatura de armazenagem	-20 a +60 °C
Temperatura de operação	-20 a +50 °C

Tipo de bateria	3 micro baterias AAA
Vida da bateria	140 hrs

Dimensões	154 x 43 x 21 mm 40 mm diâmetro do molinete
Garantia	2 anos

Order no.

testo Smart Case (VAC) para armazenagem e transporte do testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i e
testo 905i, dimensões 270 x 190 x 60 mm


0516 0260

Certificado de calibração ISO para velocidade de fluxo, calibração em dois pontos, calibração 5 pontos; 10 m/s

0520 0094

Certificado de calibração ISO para velocidade de fluxo, fio aquecido/molinete, tubo de Pitot; pontos de calibração 1; 2;
5; 10 m/s

0520 0034

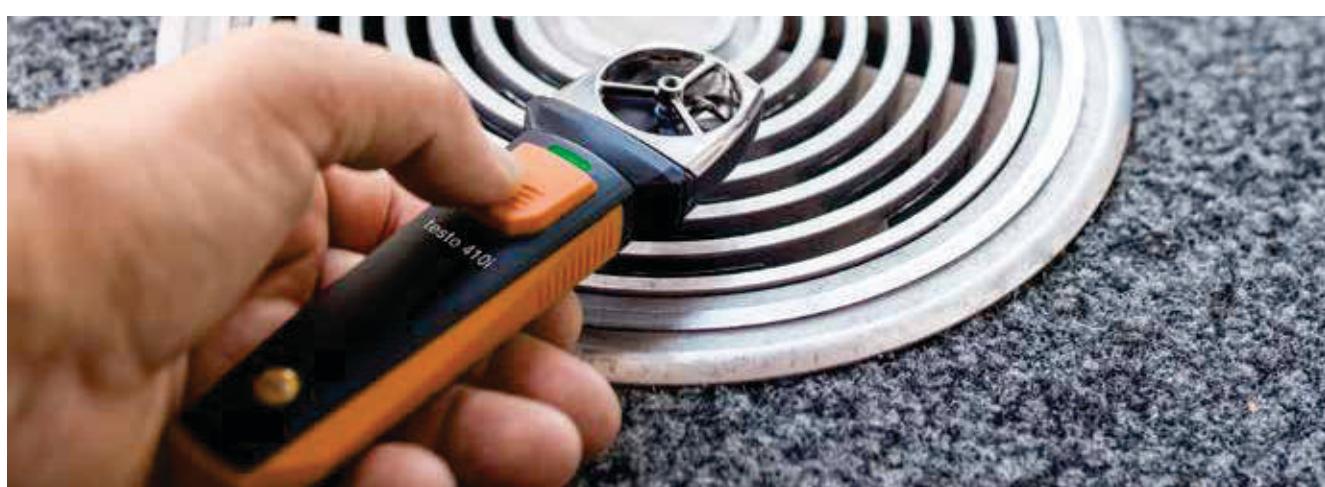

Medidor de pressão diferencial Bluetooth com App

testo 510i

Instrumento de medição compacto e profissional da série Testo Smart Probes, compatível com smartphones/tablets

Medição de pressão diferencial, fluxo de ar velocidade e volume de fluxo

Análise dos dados de medição e transmissão via Smart Probes App

Menu de medição para o teste de queda pressão

Economia de espaço e fácil transporte



Bluetooth +
App

O medidor de pressão diferencial Bluetooth testo 510i, em combinação com smartphone ou tablet, é adequado para medir de fluxo de gás e pressão estática, queda de pressão em ventiladores e filtros, e para testes de perda de pressão em condutos de gás. Além disso, o instrumento pode ser empregado para a determinação da velocidade do fluxo de ar e volume de fluxo. Através do app instalado no

dispositivo, o usuário pode confortavelmente ler os valores de medição, configurar medições de fluxo de volume de forma rápida e fácil, e de maneira confiável, determinar valores médios cronometrados e multi-pontos.

O aplicativo também inclui um menu de medição para o drop-teste de pressão. Todos os dados de medição podem ser apresentados como um diagrama ou em forma de tabela. Os protocolos de medição podem ser enviados diretamente em PDF ou arquivos Excel.



Dados técnicos/acessórios

testo 510i

Medidor de pressão diferencial testo 510i, Bluetooth com App, incl. conjunto de mangueira (Ø 4 mm and 5 mm) com adaptador, baterias e protocolo de calibração.

Código. 0560 1510



Testo Smart Probes App

O App torna seu smartphone/tablet no display do testo 510i. A operação do instrumento bem como a exibição dos valores de medição se realiza via Bluetooth com as Testo Smart Probes App no seu smartphone ou tablet, independente do local de medição. Além disso, você pode usar o App para criar relatórios de medição, adicionar fotos e comentários, e enviar tudo via e-mail. Disponível para iOS e Android.



Sensor tipo

Pressão

Faixa de medição	0 a 150 hPa
Exatidão ±1 dígito	±0.05 hPa (0 a 1 hPa) ±(0.2 hPa + 1.5 % do v.m) (1 a 150 hPa)
Resolução	0.01 hPa

Dados técnicos gerais

Compatibilidade	requer iOS 7.1 ou mais recente / Android 4.3 ou mais recente
	requer um dispositivo móvel final com Bluetooth 4.0
Temperatura de armazenagem	-20 a +60 °C
Temperatura de operação	-20 a +50 °C
Tipo de bateria	3 micro baterias AAA
Vida da bateria	130 hrs
Dimensões	148 x 36 x 23 mm
Garantia	2 anos

Acessórios

Código

testo Smart Case (VAC) para armazenagem e transporte do testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i e testo 905i, dimensões 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Certificado de calibração ISO de pressão, exatidão > 0.6 % do valor final

0520 0005



Medidor de alta pressão com Bluetooth e App

testo 549i

Instrumento de medição compacto e profissional da série Testo Smart Probes, compatível com smartphones/tablets

Instalação fácil e rápida em conexão de pressão

Baixa perda de refrigerante, graças à conexão sem mangueira

Análise dos dados de medição e transmissão via Smart Probes App

Economia de espaço e fácil transporte



bar



Bluetooth +
App

O prático medidor de alta pressão com Bluetooth testo 549i, em combinação com um smartphone ou tablet, é adequado para detecção de erros e de serviços em ar condicionado e sistemas de refrigeração, bem como para a sua instalação. O instrumento pode ser ligado diretamente a conexão de pressão de maneira rápida e fácil. Quando se trabalha em conexões de pressão que estão distantes, o testo 549i torna a aplicação consideravelmente mais fácil, graças a uma ligação sem fios a um smartphone ou tablet. Também útil: uma vez que não há necessidade de mangueiras para as medições, muito pouco ou nenhum

refrigerante é perdido. E se o termômetro testo 115i com braçadeira com Bluetooth for utilizado em simultâneo, os parâmetros do sistema de refrigeração individuais, tais como sobreaquecimento pode ser calculado. Os usuários podem ler os valores de medição confortavelmente no App instalado no dispositivo. Além disso, o App permite o cálculo automático da temperatura de evaporação e condensação. Todos os dados de medição são apresentados em diagrama ou em forma de tabela. Os protocolos de medição podem ser enviados diretamente em PDF ou Excel.

Dados técnicos/acessórios

testo 549i

Medidor de alta pressão testo 549i, com e App, incl. baterias protocolo de calibração

Código. 0560 1549



Testo Smart Probes App

O App torna seu smartphone/tablet no display do testo 549i. A operação do instrumento bem como a exibição dos valores de medição se realiza via Bluetooth com as Testo Smart Probes App no seu smartphone ou tablet, independente do local de medição. Além disso, você pode usar o App para criar relatórios de medição, adicionar fotos e comentários, e enviar tudo via e-mail. Disponível para iOS e Android.

Sensor tipo

Pressão

Faixa de medição	0 a 60 bar
Exatidão ±1 digito	0.5 % valor final da faixa de medição
Resolução	0.01 bar
Conexão	7/16" – UNF
Rel sobrecarga.	65 bar

Dados técnicos gerais

Compatibilidade	requer iOS 7.1 ou mais recente / Android 4.3 ou mais recente requer um dispositivo móvel com Bluetooth 4.0
Temperatura de armazenagem	-20 a +60 °C
Temperatura de operação	-20 a +50 °C
Tipo de bateria	3 micro baterias AAA
Vida da bateria	130 hrs
Mídia mensurável	CFC, HFC, HCFC, N, H2O, CO ₂
Dimensões	125 x 32 x 31 mm
Garantia	2 anos

Acessórios


Código

testo Smart Case (refrigeração) para armazenagem e transporte do 2 x testo 115i e 2 x testo 549i,
dimensões 250 x 180 x 70 mm

0516 0240

Certificado de calibração ISO de pressão relativa, 3 pontos distribuídos ao longo de toda a faixa de medição

0520 0085

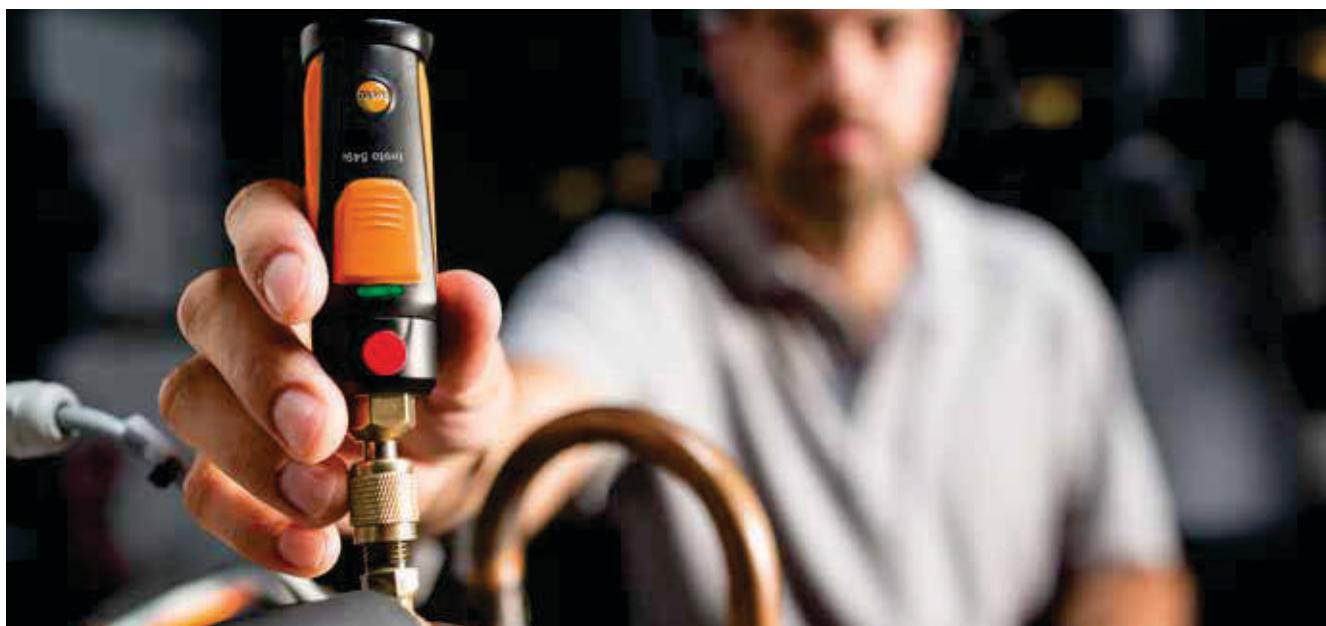

Termohigrômetro com Bluetooth e App

testo 605i

Instrumento de medição compacto e profissional da série Testo Smart Probes, compatível com smartphones/tablets

Medição de umidade relativa, umidade e temperatura

Análise de dados de medição e transmissão via Smart Probes App

Cálculo automático do ponto de orvalho e temperatura de bulbo úmido via Smart Probes App

Economia de espaço e fácil transporte



%UR

°C



Bluetooth +
App

O compacto termohigrômetro com Bluetooth testo 605i, em combinação com um smartphone ou tablet, é adequado para a medição da temperatura do ar e umidade relativa em salas e dutos. Juntamente com o testo 405i, determina também resfriamento e aquecimento de sistemas HVAC-R. Os usuários podem ler os valores de medição

confortavelmente no App instalado no dispositivo. Além disso, o App permite o cálculo automático da temperatura de evaporação e condensação. Todos os dados de medição são apresentados em diagrama ou em forma de tabela. Os protocolos de medição podem ser enviados diretamente em PDF ou Excel.

Dados técnicos/acessórios

testo 605i

Termohigrômetro testo 605i com Bluetooth e App, incl. baterias e protocolo de calibração

Código. 0560 1605



Testo Smart Probes App

O App torna seu smartphone/tablet no display do testo 605i. A operação do instrumento bem como a exibição dos valores de medição se realiza via Bluetooth com as Testo Smart Probes App no seu smartphone ou tablet, independente do local de medição. Além disso, você pode usar o App para criar relatórios de medição, adicionar fotos e comentários, e enviar tudo via e-mail. Disponível para iOS e Android.



Sensor tipo

Umidade - capacitivo

Faixa de medição	0 a 100 %UR
Exatidão ±1 digito	±(1.8 %UR 3 % do v.m) a +25 °C (5 a 80 %UR)
Resolução	0.1% UR

Sensor tipo

NTC

Faixa de medição	-20 a +60 °C
Exatidão ±1 digito	±0.8 °C (-20 a 0 °C) ±0.5 °C (0 a +60 °C)
Resolução	0.1 °C

Dados técnicos gerais

Compatibilidade	requer iOS 7.1 ou mais recente / Android 4.3 ou mais recente requer um dispositivo móvel com Bluetooth 4.0
Temperatura de armazenagem	-20 a +60 °C
Temperatura de operação	-20 a +50 °C
Tipo de bateria	3 micro baterias AAA
Vida da bateria	280 hrs
Dimensões	243 x 30 x 24 mm 100 milímetros Tubo de sonda
Garantia	2 anos

Acessórios

Código

testo Smart Case (VAC) para armazenagem e transporte do testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i e testo 905i, dimensões 270 x 190 x 60 mm	0516 0260
Certificado de calibração ISO de umidade, nos pontos 11.3 %UR e 75.3 %UR a +25°C	0520 0006
Certificado de calibração ISO de umidade, no ponto 75.3 %UR a +25°C	0520 0096



Termômetro infravermelho com Bluetooth e App

testo 805i

Instrumento de medição compacto e profissional da série Testo Smart Probes, compatível com smartphones/tablets

Análise de dados medidos e transmissão via Smart Probes App

Círculo Laser marcador do ponto de medição

Economia de espaço e fácil transporte



Bluetooth +
App

Em combinação com smartphone ou tablet, o termômetro infravermelho com Bluetooth testo 805i funciona como compacto instrumento de medição de temperaturas de superfícies, além de temperaturas de fusíveis e componentes em sistemas de ar condicionado. O local de medição é claramente marcado com um círculo de laser

multi-ponto. Os usuários podem ler os valores de medição confortavelmente no App instalado no dispositivo. Além disso, o App permite o cálculo automático da temperatura de evaporação e condensação. Todos os dados de medição são apresentados em diagrama ou em forma de tabela. Os protocolos de medição podem ser enviados diretamente em PDF ou Excel.

Dados técnicos/acessórios

testo 805i	
testo 605i, termômetro infravermelho com Bluetooth e App, incl. baterias e protocolo de calibração	
Código. 0560 1805	

Testo Smart Probes App	O App torna seu smartphone/tablet no display do testo 805i. A operação do instrumento bem como a exibição dos valores de medição se realiza via Bluetooth com as Testo Smart Probes App no seu smartphone ou tablet, independente do local de medição. Além disso, você pode usar o App para criar relatórios de medição, adicionar fotos e comentários, e enviar tudo via e-mail. Disponível para iOS e Android.
-------------------------------	---

Sensor tipo	Infravermelho
Faixa de medição	-50 a +250 °C
Exatidão ±1 digito	±1.5 °C or ±1.5 % de leitura (restante da gama) ±2.0 °C (-20 a -0.1 °C) ±2.5 °C (-30 a -20.1 °C)
Resolução	0.1 °C

Dados técnicos gerais

Compatibilidade	requer iOS 7.1 ou mais recente / Android 4.3 ou mais recente requer um dispositivo móvel com Bluetooth 4.0
Temperatura de armazenagem	-20 a +60 °C
Temperatura de operação	-10 a +50 °C
Tipo de bateria	3 micro baterias AAA
Durabilidade da bateria	25 hrs
Óptica	10:1
Marcador laser	Óptica difrativa (círculo laser)
Dimensões	140 x 36 x 25 mm
Emissividade	0.1 a 1.0 ajustável
Garantia	2 anos

Acessórios	Código
testo Smart Case (VAC) para armazenagem e transporte do testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i e testo 905i, dimensões 270 x 190 x 60 mm	0516 0260
Certificado de calibração ISO para temperatura, nos pontos +60 °C; +120 °C, +180 °C	0520 0002



Termômetro com Bluetooth e App

testo 905i

Instrumento de medição compacto e profissional da série Testo Smart Probes, compatível com smartphones/tablets

Análise de dados de medição e transmissão via Smart Probes App

Economia de espaço e fácil transporte



Bluetooth +
App

O compacto termômetro com Bluetooth testo 905i, juntamente com smartphone ou tablet, é adequado para a medição da temperatura ambiente, bem como a temperatura nas saídas de ar dos dutos. Os usuários podem ler os valores de medição confortavelmente no App instalado no dispositivo.

O App adicionalemente permite o cálculo automático da temperatura de evaporação e condensação. Todos os dados de medição são apresentados em diagrama ou em forma de tabela. Os protocolos de medição podem ser enviados diretamente em PDF ou Excel.

Dados técnicos/acessórios

testo 905i

testo 905i, termômetro com Bluetooth e App, incl. baterias e protocolo de calibração

Código. 0560 1905



Testo Smart Probes App

O App torna seu smartphone/tablet no display do testo 905i. A operação do instrumento bem como a exibição dos valores de medição se realiza via Bluetooth com as Testo Smart Probes App no seu smartphone ou tablet, independente do local de medição. Além disso, você pode usar o App para criar relatórios de medição, adicionar fotos e comentários, e enviar tudo via e-mail. Disponível para iOS e Android.



Sensor tipo

Tipo K (NiCr-Ni)

Faixa de medição	-50 a +150 °C
Exatidão ±1 digito	±1 °C
Resolução	0.1 °C

Dados técnicos gerais

Compatibilidade	requer iOS 7.1 ou mais recente / Android 4.3 ou mais recente
	requer um dispositivo móvel com Bluetooth 4.0

Temperatura de armazenagem	-20 a +60 °C
Temperatura de operação	-20 a +50 °C

Tipo de bateria	3 micro baterias AAA
Durabilidade da bateria	190 hrs

Dimensões	222 x 30 x 24 mm 100 mm sonda
-----------	----------------------------------

Garantia	2 anos
----------	--------

Acessórios

Código

testo Smart Case (VAC) para armazenagem e transporte do testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i e testo 905i, dimensões 270 x 190 x 60 mm	0516 0260
Certificado de calibração ISO para temperatura, para sonda de ar/imersão, calibração nos pontos -18 °C; 0 °C, +60 °C	0520 0001
Certificado de calibração ISO para temperatura, para sonda de ar/imersão, calibração, ponto -18 °C	0520 0061
Certificado de calibração ISO para temperatura, para sonda de ar/imersão, calibração nos ponto 0 °C	0520 0062
Certificado de calibração ISO para temperatura, para sonda de ar/imersão, calibração no ponto +60 °C	0520 0063



Smart Probes para temperatura, umidade, velocidade de fuxo e pressão

Bluetooth termômetro alicate com App

testo 115i

Instrumento de medição compacto profissional da linha Testo Smart Probes, se comunica com smartphones/tablets

Análise dos dados medidos e transmissão via Smart Probes App

Economia de espaço e fácil transporte



°C



Bluetooth +
App

O prático termômetro alicate Bluetooth testo 115i, em combinação com smartphone ou tablet, é adequado para detecção de falhas em sistemas de ar condicionado e refrigeração, bem como nas suas instalações. Além disso, o instrumento pode ser utilizado para medir fluxo e retorno de temperaturas. Ao trabalhar em locais distantes para medição de temperatura, o testo 115i torna a aplicação consideravelmente fácil, devido à conexão wireless para um smartphone ou tablet. Parâmetros do sistema de

refrigeração individuais, como sobreaquecimento, podem ser calculados com o uso simultâneo do instrumento de medição de alta pressão Bluetooth testo 549i. Os usuários podem ler seus valores de medição confortavelmente no App instalado no dispositivo. Todos os dados medidos são apresentados em forma de diagrama ou tabela. Os protocolos de medição podem ser direcionados em PDF ou Excel.

Dados técnicos/acessórios

testo 115i

testo 115i, termômetro alicate Bluetooth com App, para medição em tubos com diâmetros de 6 a maximo 35 mm, incl. baterias e protocolo de calibração

Código. 0560 1115



Testo Smart Probes App

O App torna seu smartphone/tablet no display do testo 115i. A operação do instrumento bem como a exibição dos valores de medição se realiza via Bluetooth com as Testo Smart Probes App no seu smartphone ou tablet, independente do local de medição. Além disso, você pode usar o App para criar relatórios de medição, adicionar fotos e comentários, e enviar tudo via e-mail. Disponível para iOS e Android.



Tipos de sensor NTC

Faixa de medição	-50 a +150 °C
Exatidão ±1 dígito	±1.3 °C (-20 a +85 °C)
Resolução	0.1 °C

Dados técnicos gerais

Compatibilidade	necessário iOS 7.1 ou mais recente / Android 4.3 ou mais recente
	necessário dispositivo móvel ou Bluetooth 4.0
Temperatura de armazenagem	-20 a +60 °C
Temperatura de operação	-20 a +50 °C
Tipo de bateria	3 micro baterias AAA
Vida da bateria	240 hrs
Dimensões	183 x 90 x 30 mm
Garantia	2 anos

Acessórios

Código

Maleta testo Smart (refrigeração) para armazenagem e transporte de 2 x testo 115i e 2 x testo 549i, dimensions 250 x 180 x 70 mm	0516 0240
Maleta testo Smart (aquecida) para armazenagem e transporte do testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 549i and testo 805i, dimensions 250 x 180 x 70 mm	0516 0270
Certificado de calibração ISO para temperatura, calibração de um ponto para termômetro alicate, calibração ponto +60 °C	0520 0072



